

PROPRETÉ DE L'ALLÉE D'ALIMENTATION

Objet : Mesurer la propreté du plancher de l'allée d'alimentation.

Où : Allée d'alimentation.

Quand : Avant et après le raclage et le rinçage du fumier.

Ce qu'il vous faut :

- Un technicien.
- Marques sur une botte de caoutchouc.

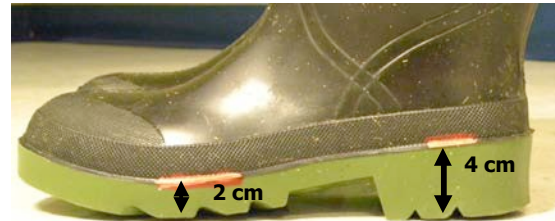


Figure 1. Mesurer et marquer la hauteur de la semelle et du talon de vos bottes de caoutchouc.

Contexte : Selon le Code de pratiques, le producteur doit retirer le fumier des allées en procédant à leur nettoyage quotidien. Le nettoyage fréquent des allées va réduire la contamination des vaches par le fumier et réduire la quantité de fumier que les vaches entraînent dans les stalles, améliorant ainsi leur confort.

Protocole :

1. Mesurer la hauteur de la semelle et du talon de vos bottes de caoutchouc. Faire une marque à l'avant de la botte à une hauteur de 2 cm de la base de la semelle en contact avec le sol. Mesurer ensuite le talon pour y faire une marque à une hauteur de 4 cm. Faire la marque à l'aide de liquide correcteur et d'un marqueur permanent (**Figure 1**).
2. **Pour un sol uni**, la propreté de l'allée d'alimentation doit être évaluée à deux occasions distinctes :
 - a. environ 20 minutes avant le raclage ou le rinçage de l'allée;
 - b. environ 20 minutes après le raclage ou le rinçage de l'allée.
3. Une vingtaine de minutes avant le raclage ou le rinçage de l'allée, commencer à une extrémité de l'allée et marcher sur toute la longueur de l'allée.
4. Après avoir parcouru toute l'allée, examiner vos bottes et la hauteur que le fumier a pu atteindre.
5. Attribuer un pointage en évaluant vos bottes en fonction du **Tableau 1**.
6. Répéter les étapes 3 à 5 une vingtaine de minutes avant le raclage ou le rinçage de l'allée environ 20 minutes après le raclage ou le rinçage de l'allée.
7. Consigner le pointage de propreté du plancher à la Q119 de la liste de contrôle à l'étable.
8. **Pour les planchers en caillebotis**, la propreté du plancher est évaluée au début de la visite et à la fin de la visite. Commencer à une extrémité de l'allée et marcher sur toute la longueur de l'allée. Après avoir parcouru toute l'allée, examiner vos bottes et la hauteur que le fumier a pu atteindre. Attribuer un pointage en évaluant vos bottes en fonction du **Tableau 1**. Consigner le pointage de propreté du plancher à la Q119 de la liste de contrôle à l'étable.

TABLEAU 1. Pointage de la propreté du plancher

Pointage 0 (propre)		Pointage 1 (un peu sale)	
	Pas de fumier ou $\leq 0,5$ cm d'épaisseur de fumier – une pellicule de fumier au sol		≤ 1 cm d'épaisseur de fumier – une mince couche de fumier au sol
Pointage 2 (sale)		Pointage 3 (très sale)	
	De 1 à 3 cm d'épaisseur de fumier		> 3 cm d'épaisseur de fumier – atteint/recouvre les orteils des bottes de caoutchouc

TABLEAU 2. Évaluation de la propreté du plancher

Ferme :	Pointage de propreté
Date :	
Avant raclage/rinçage	2
Après raclage/rinçage	1